



OPSYS'TE BİR MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİNE (MÇM) NASIL GÜNCEL DEĞER EKLENİR?

18.02.2022, v1.0

HAZIRLAYAN

OZAN DİNÇER, SİVİL TOPLUM UZMANI, STGM





F&T Portal (SEDIA)- OPSYS Nedir?

Avrupa Komisyonu dış eylemlerle ilgili tüm Avrupa Birliği (AB) araçları için “F&T Portal (SEDIA) – OPSYS” adı verilen entegre, “tek duraklı”, web tabanlı bir bilgi yönetim sistemi üzerinde çalışmaktadır. Bu sistem de proje çağrılarını araştırma ve bu çağrılara başvurmaktan, projeleri yönetebilmeye kadar geniş bir yelpazede işlem yapılabilmesi hedeflenmektedir.

F&T Portal (SEDIA) – OPSYS’e Nasıl Erişilir?


Bir müdahalenin (projenin) MÇM’sini kodlamak için “F&T Portal (SEDIA) – OPSYS” isimli entegre sisteme;

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home> adresinden erişim sağlanabilir (Resim 1).

BİLGİ: SEDIA (Single Electronic Data Interchange Area) portalına AB Türkiye Delegasyonundaki projenizden sorumlu Program Yöneticiniz (sistemde bundan sonra Operational Manager” -OM- olarak anılacaktır) tarafından size erişim izni verilmelidir. Eğer SEDIA portalına erişim izni verilmemişse, lütfen AB Türkiye Delegasyonunda ki projenizden sorumlu OM ile temasa geçiniz.

İPUCU: AB Komisyonu tarafından F&T Portal (SEDIA) – OPSYS’e giriş yapmak için tarayıcı olarak Chrome veya Firefox kullanmanız tavsiye edilmektedir.




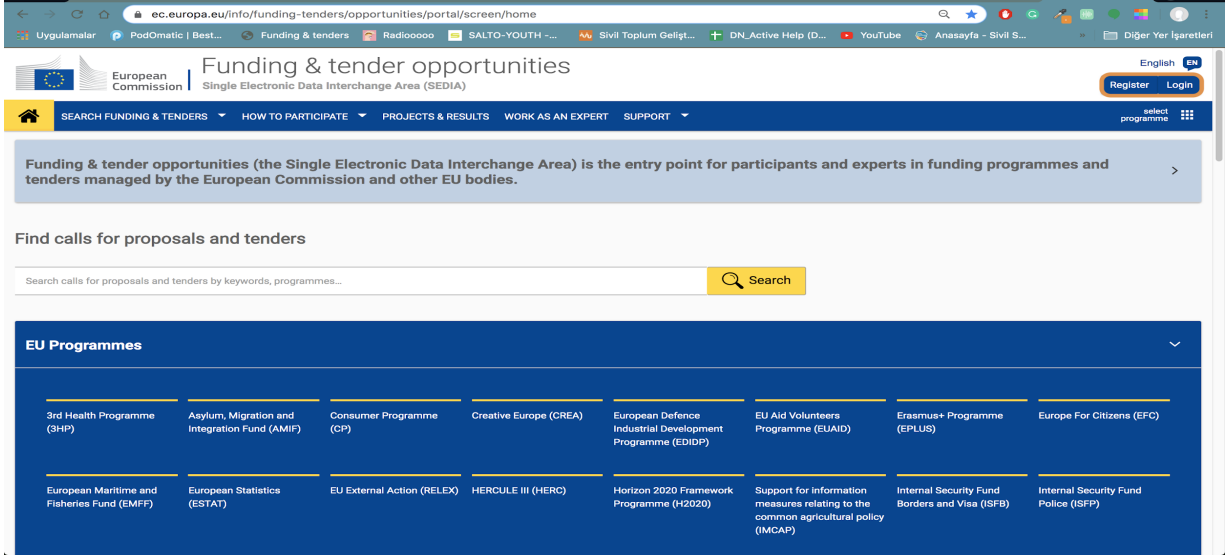

Şekil 1

OPSYS'de Bir MÇM'nin Güncel Değerleri Nasıl Eklenir?

Öncelikle Sözleşme Makamında müdahaleden (proje) sorumlu olan OM tarafından ilgili MÇM'nin onaylanması, o MÇM'ye güncel değerlerinin eklenebilmesi için zorunlu bir süreçtir. Bir OM, bir MÇM'yi onayladığında, IP'ler (Implementing Partner, müdahaleyi (projeyi uygulayan kurumlar) OPSYS'den bir bildirim alır. Tüm bildirimler, ana ekranın sağ üst köşesinde yer alan “zil” ikonu aracılığıyla kontrol edilebilir (Şekil 2)

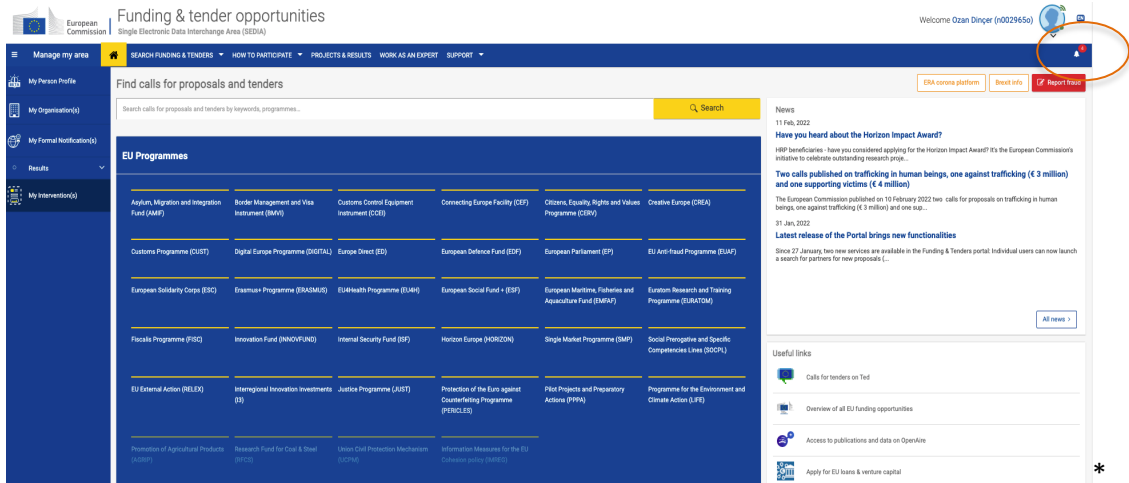


Şekil2

OM tarafından bir MÇM'nin onaylanmasının ardından, güncel değerleri eklemek için, lütfen sistemin açılış sayfasının sol tarafında bulunan **"My Interventions"** sekmesine tıklayın. AB Komisyonu'nun, bu zamana kadarki projeler için "proje", "eylem" gibi çeşitli terimler kullandığını lütfen unutmayın. Fakat, OPSYS'de bunların yerine "Primary Interventions- Birincil Müdahaleler" ve "Interventions- Müdahaleler" terimleri kullanılmaktadır.

"My Interventions" sekmesine tıklandığında müdahaleler bir sonraki sayfada listelenecektir (Şekil 3).

BİLGİ: Sistemde "Lead Implementing Partner" rolüne sahip kullanıcı veya bu rolün "Implementing Partner" olarak atadığı kullanıcılar sistemde bir müdahalenin MÇM'sini kodlayabilir ve sistemdeki onaylanmış MÇM'lere güncel değerler ekleyebilir.

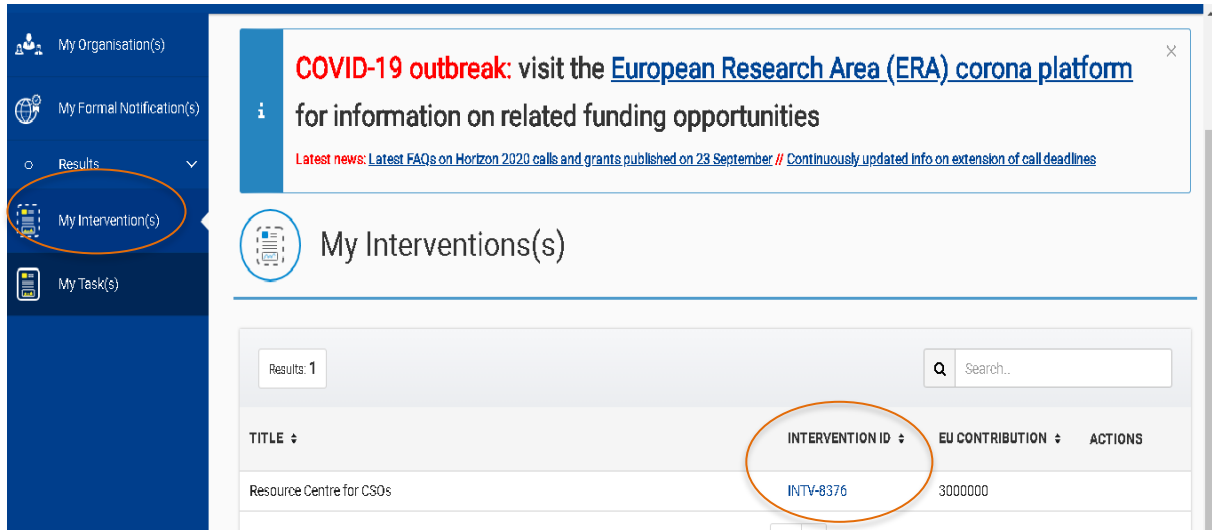


Şekil 3

"INTV-XXXX" formatında (Şekil 3) **"INTERVENTION ID"** başlığı altında bulunan müdahale numarası tıklandıktan sonra müdahaleye ait özet bilgiler (Synopsis) ekrana gelecektir (Şekil 4).



Şekil 4

Daha sonra sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “**View Logframe**” butonuna tıklanmalıdır (Şekil 4). “**View Logframe**” butonuna tıkladıktan sonra gelecek olan yeni müdahalenin MÇM’si açılacaktır (Şekil 5)

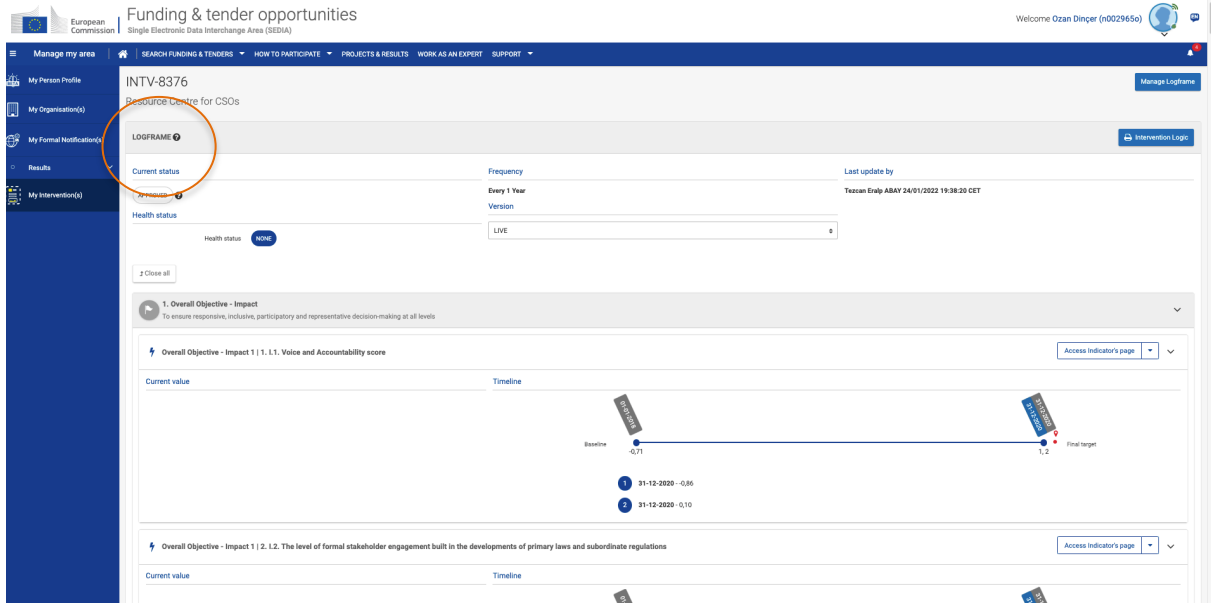

Şekil 5

Şekil 5’te görebileceği üzere, ekranda MÇM ile ilgili birçok alan bulunmaktadır. Örneğin;




Current Status (Güncel Durum): Bir MÇM'nin durumu hakkında bilgi verir. Bu bahsi geçen durumlar şunlar olabilir;

Durum	Açıklama
New (Yeni)	Hiçbir veri kodlanmadı
Draft (Taslak)	MÇM (veya bir kısmı) IP tarafından kodlanmış ama daha OM'ye onay için yollanmamış
Pending for approval (Onay Bekliyor)	MÇM kodlanmış ve "Lead Implementing Partner" tarafından onaya sunulmuş. OM tarafından onayı beklenmekte.
To be revised (Gözden geçirilecek)	MÇM, OM tarafından incelenmiş ve "Lead Implementing Partner" dan revize edilmek üzere gözden geçirilmesi talep edilmiş.
Approved (Onaylı)	MÇM, OM tarafından onaylanmış ve artık IP tarafından değerler veya güncel değerler eklemek mümkün.


BİLGİ: MÇM değiştirilirse (örneğin bir göstergenin ifadesi değiştirilirse), durum, "taslak" haline geri döner ve yeniden onaya sunulması gerekir.

MÇM'nin durumu **"Approved- Onaylı"** olarak görünüyorsa güncel değerler girilebilir. Şekil 6'da görüldüğü gibi, **"Current Value- Güncel Değer"** alanı ekleme işlemine başlamadan önce **"NONE-YOK"** olarak görülmektedir.

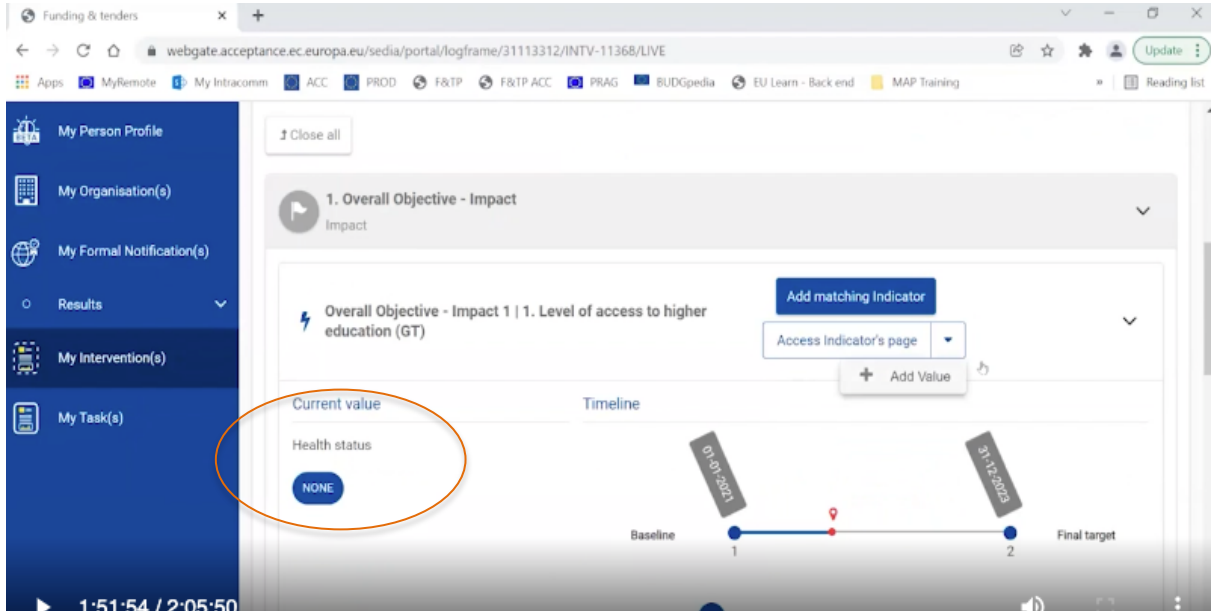


Şekil 6

Her sonuca güncel değerler eklemek için, her sonuç satırının yanında bulunan “**Access Indicator’s Page - Gösterge sayfasına erişin**” butonunun hemen yanındaki aşağı oka tıklanmalı ve ardından “**+Add Value - +Değer Ekle**” seçeneği seçilmelidir (Şekil 7).

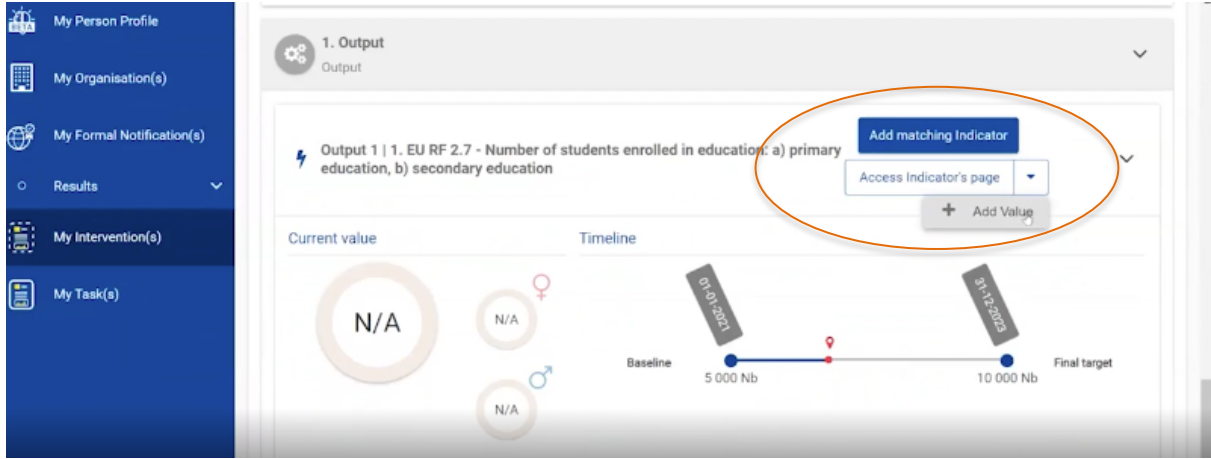

Şekil 7

“**+Add Value- +Değer Ekle**” seçiminin ardından aşağıda görüldüğü gibi daha küçük bir ekran (pop-up ekran) açılacaktır. (Şekil 8).

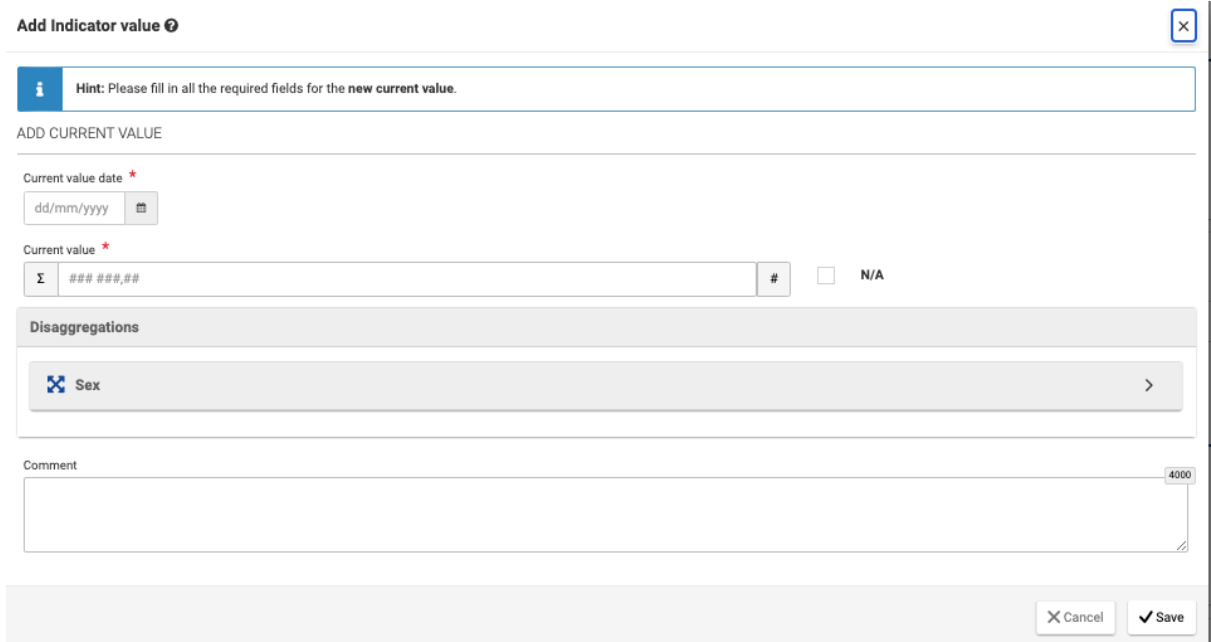

Şekil 8



Bu ekran, her sonucun güncel değerlerini ekleme alanıdır. Bu ekranda aşağıdaki gibi ilgili alanları doldurmalısınız;

Current Value Date - Güncel Değer Tarihi: Değerlerin ait olduğu raporlama dönemi tarihi (Zorunlu alan).

Current Value - Güncel Değer: Belirli bir süre içinde her bir sonuç için ulaşılan değerdir (Zorunlu alan).

Disaggregation: - Ayrıştırma: Göstergelerin girilmesi aşamasında belirtilen veri ayrıştırma türü (Zorunlu olmayan alan). MÇM kodlaması aşamasında bu menüden ayrıştırma kriterleri seçilebilir. Eğer böyle bir ayrıştırma kriteri seçilmişse bu alan güncel değer ekleme aşamasında yer alacaktır. Ayrıştırma kriterlerine örnek: cinsiyet, coğrafi bölge, ekonomik gösterge, engellilik vb.

Comment- Yorum: Bu bölüm, gerekirse ek bilgi girmek için kullanılabilir (Zorunlu olmayan alan).

ÖRNEK (AŞAĞIDAKİ ŞEKİL 9'DA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ)

Birinci raporlama dönemi geldiğinde, müdahaleniz için sonuçların güncel değerleri girilmelidir.

“Output 2.2.: Number of CSO representatives took part in Effective CSOs Training Programme” (Çıktı 2.2.: STÖ Eğitim Programında yer alan STÖ temsilcilerinin sayısı) sonucu için değerleri rapor edeceksiniz.

Raporlama dönemi 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihi arasını kapsıyor. Bu durumda “Current Value Date” - Güncel Değer Tarihi’nin “31.12.2021” olarak seçilmesi önerilir.

Raporlama döneminde toplamda 6000 STÖ temsilcisi “STÖ Eğitim Programı”ndan yararlanmış. “Current Value - Güncel değer” alanına sayısal değer olarak “6000” girilmelidir. Yararlanıcıların 4000’i kadın olduğu için “Women/Girls - Kadın/Kız Çocuğu” alanına, 2000’i erkek olduğu için “Men/Boys- Erkek/Erkek Çocuğu” alanına girilmelidir.



Add Indicator value

Hint: Please fill in all the required fields for the new current value.

ADD CURRENT VALUE

31/12/2020

Current value *

Σ

6 000

#

☐

N/A

Disaggregations

Sex

Women/girls

Men/boys

4 000

#

2 000

#

Comment

Cancel

Save

Şekil 9

Gerekli girişler yapıldıktan sonra menünün sağ alt kısmında bulunan **“SAVE- KAYDET”** butonuna basılarak yapılan işlemin kaydedilmesi sağlanır.







Bu doküman Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin (STGM) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir